


LORO-XCL STAINLESS STEEL AISI 316 L

BRANCH 87 DEGREE DN 200/200

LORO-XCL branch 1.4571 87 degrees DN 200/200

Description

LORO-XCL branch, made of stainless steel, material no. 1.4571, pickled, in according to DIN EN 1124 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, 87 degrees, DN200

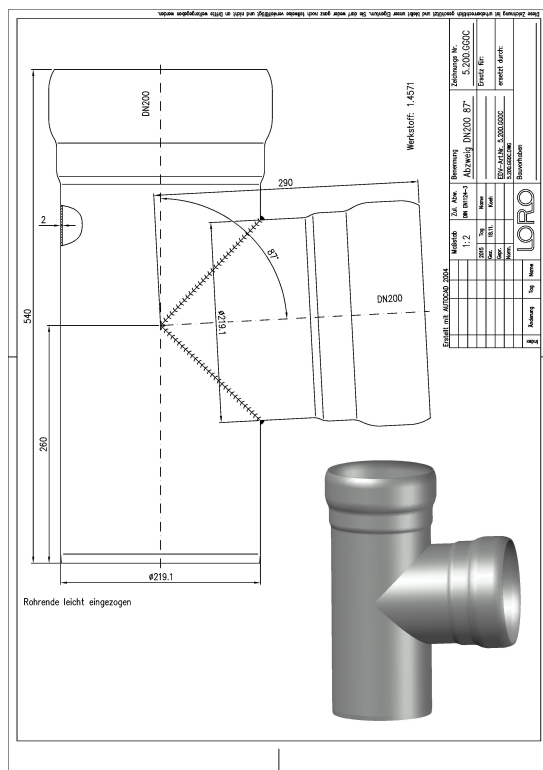

Article information

EAN Code **4038088077382**

ETIM Class **EC003025**

Nominal diameter **DN 200, DN 200**

Nominal length/degree **87**

Outside measurements (HxWxL) **247 x 419 x 540 mm**

Weight **9,40 Kg (STK)**

Product group **10**

Customs tariff number **73072980**

Material / Color **Edelstahl, Silber**

Usage note

LORO-XCL EDELSTAHLROHRE mit der bewährten Steckmuffenverbindung und verschiedenen Dichtelementen für unterschiedliche Beanspruchungen werden aus Edelstahl "Rostfrei" in den Werkstoffnummern 1.4301(AISI 304) als Standard und 1.4404 (AISI 316L) für höhere Beanspruchungen gefertigt. Einsatzgebiete: In Industrie und Gewerbe, in Großküchen und Forschungsstätten sowie in öffentlichen Einrichtungen fallen im Entsorgungsbereich zunehmend aggressive Medien an. Rohrleitungen sind dabei unterschiedlichen mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt. Herkömmliche Rohre werden diesen Anforderungen nicht oder nur mit zu großen Einschränkungen gerecht. Vorteile: gute Korrosionsbeständigkeit schlag- und stoßfest nicht brennbar geringes Gewicht hohe Temperaturbeständigkeit geringer Befestigungsaufwand dank der LORO-XCL Steckmuffe kein Schweißen - nur Stecken schnelle und einfache Montage

Downloads



Alles online

[Installation \(PDF\)](#)

[Certificate \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[CAD drawing \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)