

LORO-XCL BOGEN M.ENG.RADIUS 1.4404 45GR.

LORO-XCL Bogen mit engem Radius 1.4404 45 Grad DN 80

Beschreibung

LORO-XCL Bogen mit engem Radius, aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4404, gebeizt und passiviert, nach DIN EN 1124 mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, 45 Grad, DN 80




Artikeldaten

EAN-Code	4038088081983
ETIM Klasse	EC003024
Nennweite	DN 80
Nenn-Länge/Grad	45
Außenmaße (HxBxL)	101 x 142 x 202 mm
Gewicht	0,50 Kg (STK)
Warengruppe	10
Zolltarifnummer	73072980
Material / Farbe	Edelstahl, Silber

Verwendungshinweis

LORO-XCL EDELSTAHLROHRE mit der bewährten Steckmuffenverbindung und verschiedenen Dichtelementen für unterschiedliche Beanspruchungen werden aus Edelstahl "Rostfrei" in den Werkstoffnummern 1.4301(AISI 304) als Standard und 1.4404 (AISI 316L) für höhere Beanspruchungen gefertigt. Einsatzgebiete: In Industrie und Gewerbe, in Großküchen und Forschungsstätten sowie in öffentlichen Einrichtungen fallen im Entsorgungsbereich zunehmend aggressive Medien an. Rohrleitungen sind dabei unterschiedlichen mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt. Herkömmliche Rohre werden diesen Anforderungen nicht oder nur mit zu großen Einschränkungen gerecht. Vorteile: gute Korrosionsbeständigkeit schlag- und stoßfest nicht brennbar geringes Gewicht hohe Temperaturbeständigkeit geringer Befestigungsaufwand dank der LORO-XCL Steckmuffe kein Schweißen - nur Stecken schnelle und einfache Montage

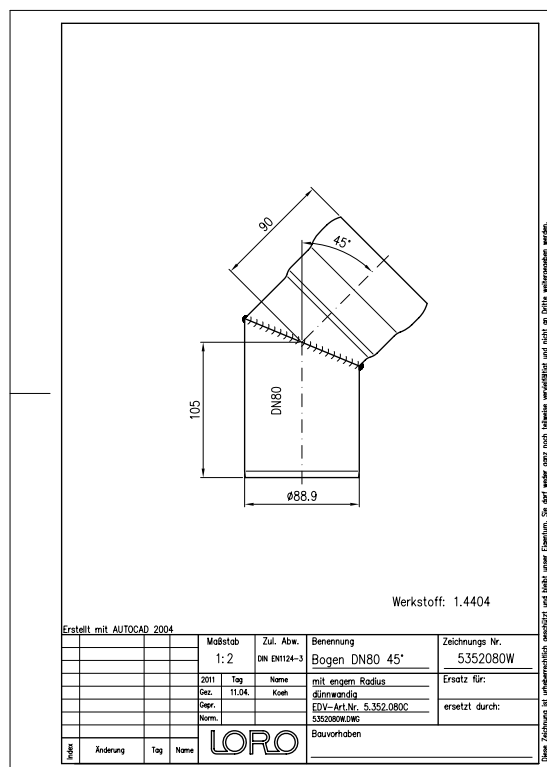

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)