

LORO-XCL STAINLESS STEEL AISI 316 L

ANGLE BEND 90 DEGREE DN 40

LORO-XCL elbow 1.4404 90 degrees DN 40

Beskrivning

LORO-XCL angle bend, made of stainless steel, material no. 1.4404, pickled, in according to DIN EN 1124 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, 90 degrees, DN40




Artikeldata

EAN-kod	4038088080870
ETIM-klass	EC003024
Nominell diameter	DN 40
Nominell längd/grad	90
Yttermått (HxBxL)	50 x 96 x 105 mm
Vikt	0,20 Kg (STK)
Produktgrupp	10
Tullnummer	73072980
Material / Färg	Edelstahl, Silber

Användningsanvisning

LORO-XCL EDELSTAHLROHRE mit der bewährten Steckmuffenverbindung und verschiedenen Dichtelementen für unterschiedliche Beanspruchungen werden aus Edelstahl "Rostfrei" in den Werkstoffnummern 1.4301(AISI 304) als Standard und 1.4404 (AISI 316L) für höhere Beanspruchungen gefertigt. Einsatzgebiete: In Industrie und Gewerbe, in Großküchen und Forschungsstätten sowie in öffentlichen Einrichtungen fallen im Entsorgungsbereich zunehmend aggressive Medien an. Rohrleitungen sind dabei unterschiedlichen mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt. Herkömmliche Rohre werden diesen Anforderungen nicht oder nur mit zu großen Einschränkungen gerecht. Vorteile: gute Korrosionsbeständigkeit schlag- und stoßfest nicht brennbar geringes Gewicht hohe Temperaturbeständigkeit geringer Befestigungsaufwand dank der LORO-XCL Steckmuffe kein Schweißen - nur Stecken schnelle und einfache Montage

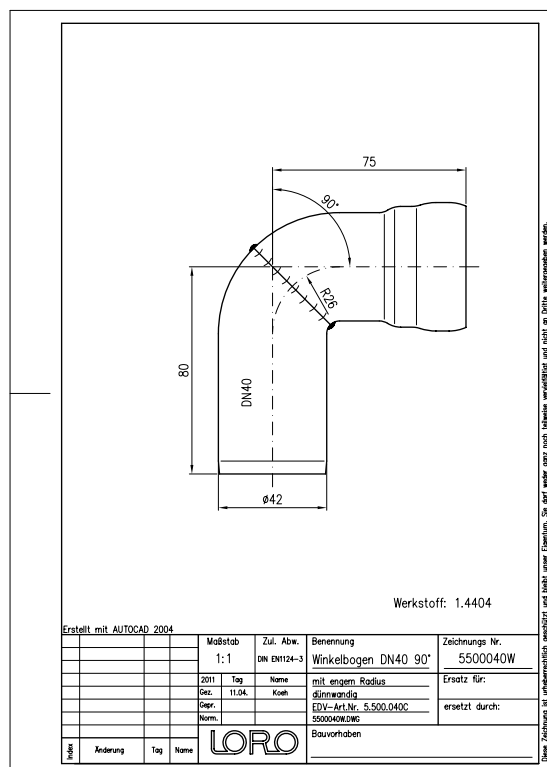

Nedladdningar



Alles online

[Monteringsanvisning \(PDF\)](#)

[Godkännande \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Måttitning \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametrisk\)](#)

[Broschyr \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)