

## LORO-XCL STAINLESS STEEL AISI 316 L DN 125/150

## TRANSITION PIPE CONCENTRIC

LORO-XCL transition pipe 1.4404 concentric DN 125/150

### Opis

LORO-XCL transition pipe, concentric, made of stainless steel, material no. 1.4404, pickled, in according to DIN EN 1124 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, DN125/150




### Podaci o artiklu

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| EAN kod               | 4038088076651      |
| ETIM klasa            | EC003024           |
| Nazivni promjer       | DN 125, DN 150     |
| Vanjske mjere (VxŠxD) | 159 x 159 x 225 mm |
| Težina                | 1,20 Kg (STK)      |
| Grupa proizvoda       | 10                 |
| Carinski tarifni broj | 73072980           |
| Materijal / Boja      | Edelstahl, Silber  |

### Napomena za upotrebu

LORO-XCL EDELSTAHLROHRE mit der bewährten Steckmuffenverbindung und verschiedenen Dichtelementen für unterschiedliche Beanspruchungen werden aus Edelstahl "Rostfrei" in den Werkstoffnummern 1.4301(AISI 304) als Standard und 1.4404 (AISI 316L) für höhere Beanspruchungen gefertigt. Einsatzgebiete: In Industrie und Gewerbe, in Großküchen und Forschungsstätten sowie in öffentlichen Einrichtungen fallen im Entsorgungsbereich zunehmend aggressive Medien an. Rohrleitungen sind dabei unterschiedlichen mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt. Herkömmliche Rohre werden diesen Anforderungen nicht oder nur mit zu großen Einschränkungen gerecht. Vorteile: gute Korrosionsbeständigkeit schlag- und stoßfest nicht brennbar geringes Gewicht hohe Temperaturbeständigkeit geringer Befestigungsaufwand dank der LORO-XCL Steckmuffe kein Schweißen - nur Stecken schnelle und einfache Montage

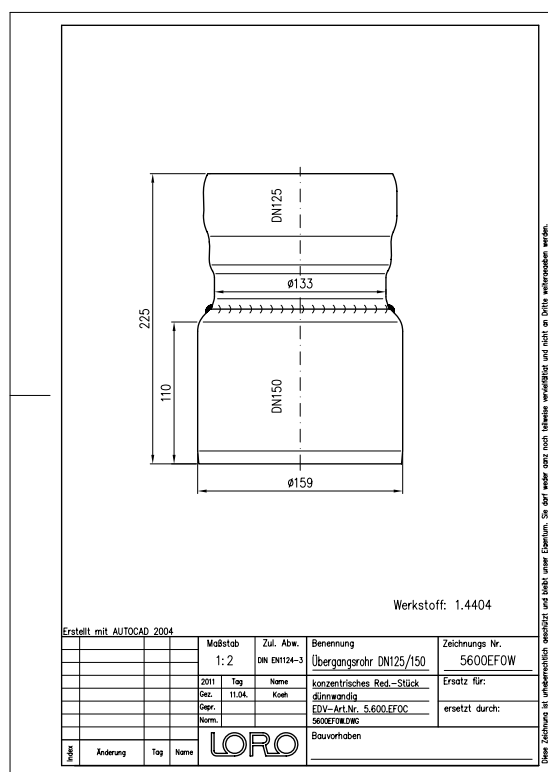

### Preuzimanja



Alles online

[Upute za ugradnju \(PDF\)](#)

[Certifikat \(PDF\)](#)

[Dimenzijski crtež \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)