


LORO-XCL ANSCHLUSSST.M.MUFFE 2 Z.A-GEW.

LORO-XCL connecting piece with socket 2 inch male thread DN 50

Beschrijving

LORO-XCL connector, made of stainless steel, material 1.4404, pickled, with 2-chamber push-fit socket connection and with 2-inch external thread, for 2-inch threaded socket of cellar-welded heating oil tanks, in according to DIN EN 1124 with raised quality standard, DN50

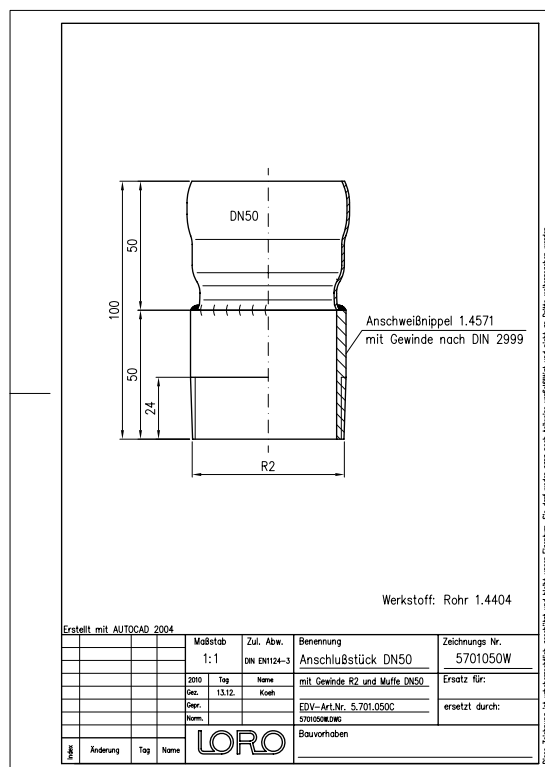

Artikelgegevens

EAN-code 4038088083222

ETIM Klasse EC003024

Nominale diameter DN 50

Nominale lengte/graad 87

Buitenafmetingen (HxBxL) 63 x 63 x 100 mm

Gewicht 0,30 Kg (STK)

Productgroep 10

Douanetariefnumme r 73072980

Materiaal / Kleur Edeltstahl, Silber

Gebruiksaanwijzing

LORO-XCL EDELSTAHLROHRE mit der bewährten Steckmuffenverbindung und verschiedenen Dichtelementen für unterschiedliche Beanspruchungen werden aus Edeltstahl "Rostfrei" in den Werkstoffnummern 1.4301(AISI 304) als Standard und 1.4404 (AISI 316L) für höhere Beanspruchungen gefertigt. Einsatzgebiete: In Industrie und Gewerbe, in Großküchen und Forschungsstätten sowie in öffentlichen Einrichtungen fallen im Entsorgungsbereich zunehmend aggressive Medien an. Rohrleitungen sind dabei unterschiedlichen mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt. Herkömmliche Rohre werden diesen Anforderungen nicht oder nur mit zu großen Einschränkungen gerecht. Vorteile: gute Korrosionsbeständigkeit schlag- und stoßfest nicht brennbar geringes Gewicht hohe Temperaturbeständigkeit geringer Befestigungsaufwand dank der LORO-XCL Steckmuffe kein Schweißen - nur Stecken schnelle und einfache Montage

Downloads



Alles online

[Installatiehandleiding \(PDF\)](#)

[Certificaat \(PDF\)](#)

[Maattekening \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)