

LORO-XCL ANSCHLUßST.1.4571 SML ROHR 80/

LORO-XCL connecting piece 1.4404 SML pipe 80/ XCL socket DN 80

Opis

LORO-XCL connectors, made of stainless steel, material no. 1.4571, pickled, for transition from SML pipe to LORO-XCL socket, in according to DIN EN 1124 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, DN 80



Podaci o artiklu

EAN kod **4038088081730**

ETIM klasa **EC003024**

Nazivni promjer **DN 80**

Vanjske mjere (VxŠxD) **89 x 89 x 136 mm**

Težina **0,40 Kg (STK)**


Grupa proizvoda **10**

Carinski tarifni broj **73072980**

Materijal / Boja **Edelstahl, Silber**

Napomena za upotrebu

LORO-XCL EDELSTAHLROHRE mit der bewährten Steckmuffenverbindung und verschiedenen Dichtelementen für unterschiedliche Beanspruchungen werden aus Edelstahl "Rostfrei" in den Werkstoffnummern 1.4301(AISI 304) als Standard und 1.4404 (AISI 316L) für höhere Beanspruchungen gefertigt. Einsatzgebiete: In Industrie und Gewerbe, in Großküchen und Forschungsstätten sowie in öffentlichen Einrichtungen fallen im Entsorgungsbereich zunehmend aggressive Medien an. Rohrleitungen sind dabei unterschiedlichen mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt. Herkömmliche Rohre werden diesen Anforderungen nicht oder nur mit zu großen Einschränkungen gerecht. Vorteile: gute Korrosionsbeständigkeit schlag- und stoßfest nicht brennbar geringes Gewicht hohe Temperaturbeständigkeit geringer Befestigungsaufwand dank der LORO-XCL Steckmuffe kein Schweißen - nur Stecken schnelle und einfache Montage

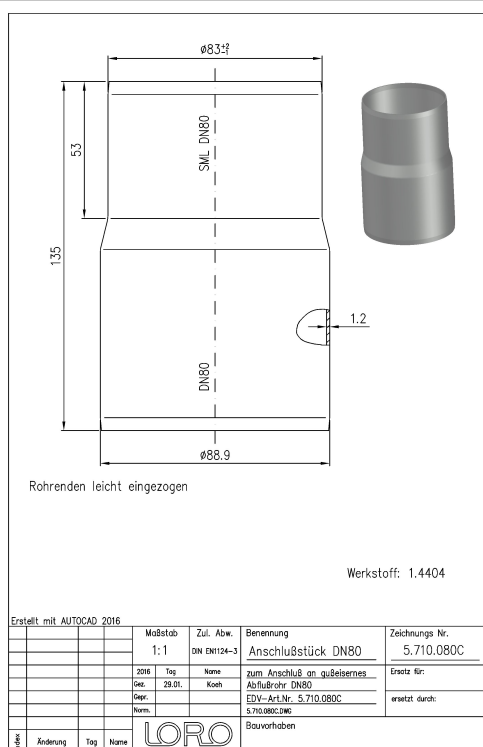

Preuzimanja



Alles online

[Upute za ugradnju \(PDF\)](#)

[Certifikat \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Dimenzijski crtež \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)