


LX-REGENSTANDROHR O.REIN.-DECKEL DN100 M

LORO-X standpipe without cleaning cover with 45 degree outlet DN 100

Описание

LORO-X rain standpipe, made of steel, hot-dip galvanized, round, without clean-out opening with included bend 45 degrees, according to DIN EN 1123, with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 1500 mm, DN100

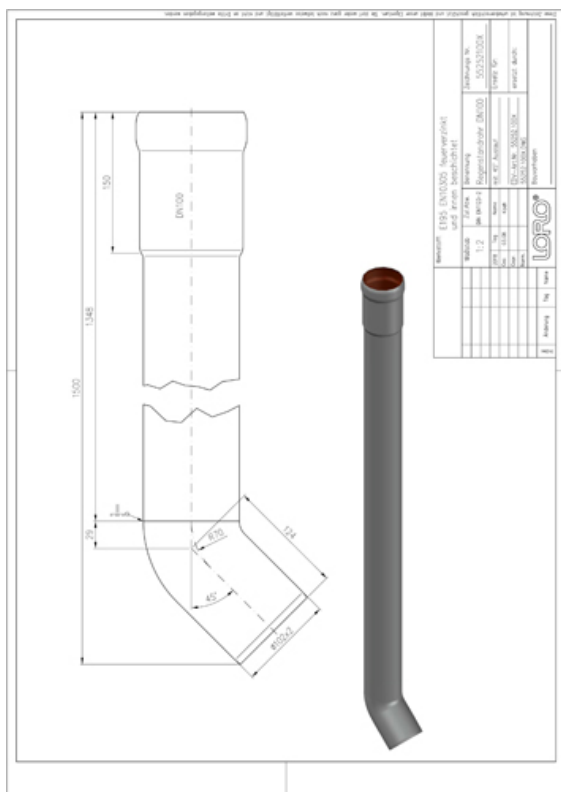

Данни за артикула

ЕАН код	4038088102268
ETIM клас	EC011386
Номинален диаметър	DN 100
Номинална дължина/градус	1500
Външни размери (ВхШхД)	185 x 120 x 1500 mm
Тегло	7,50 Kg (STK)
Продуктова група	2
Митнически тарифен номер	73063012
Материал / Цвят	Stahl feuerverzinkt, Silber

Забелешка за употреба

LORO-X Standrohre mit angebautem Auslaufbogen eignen sich für Fallleitungen mit Auslauf ins Freie (Downspout), ohne einen separaten Bogen an dem Fallrohr montieren und befestigen zu müssen. Bei Bedarf kann der angebaute Auslaufbogen mit weiteren LORO-X Formteilen und Rohren verlängert werden. Vorteile Keine zusätzliche Befestigung für einen Auslaufbogen. Ab DN 50 für Vordächer, Balkone, Unterstände und kleine Flächen. Bis DN 150 für große Flächen und skandinavische Bauweise. Einfache Verlängerungsmöglichkeit mit LORO-X. Individuelle Längen und Auslaufwinkel auf Anfrage möglich.

Изтегляния



Alles online

[Инструкция за монтаж \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

[CAD чертеж \(PDF\)](#)

CAD (DWG)

[Брошура \(PDF\)](#)