


LX-REGENSTANDROHR O.REIN.-DECKEL DN125 M

LORO-X standpipe without cleaning cover with 45 degree outlet DN 125

Opis

LORO-X rain standpipe, made of steel, hot-dip galvanized, round, without clean-out opening with included bend 45 degrees, according to DIN EN 1123, with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 1500 mm, DN125

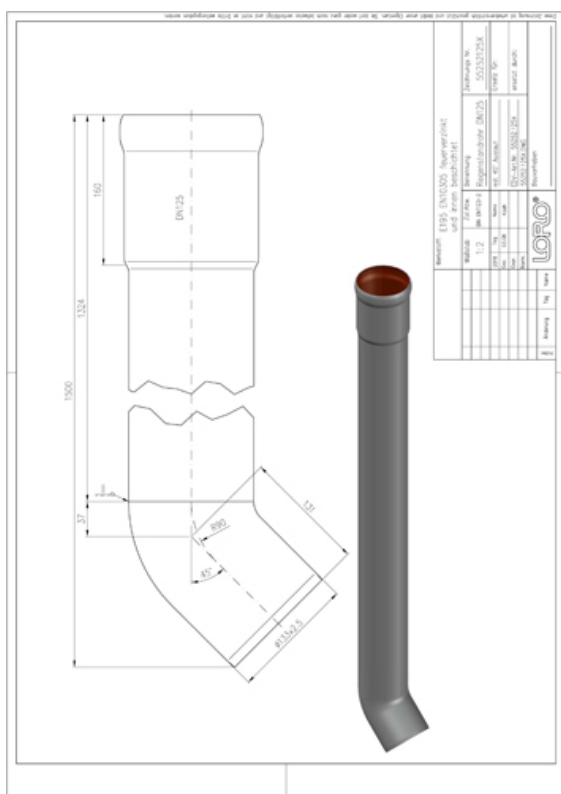

Dane artykułu

Kod EAN	4038088102275
Klasa ETIM	EC011386
Średnica nominalna	DN 125
Długość/stopień nominalny	1500
Wymiary zewnętrzne (WxSxD)	218 x 154 x 1500 mm
Waga	12,00 Kg (STK)
Grupa produktów	2
Numer taryfy celnej	73063018
Materiał / Kolor	Stahl feuerverzinkt, Silber

Wskazówki dotyczące użytkowania

LORO-X Standrohre mit angebautem Auslaufbogen eignen sich für Fallleitungen mit Auslauf ins Freie (Downspout), ohne einen separaten Bogen an dem Fallrohr montieren und befestigen zu müssen. Bei Bedarf kann der angebaute Auslaufbogen mit weiteren LORO-X Formteilen und Rohren verlängert werden. Vorteile Keine zusätzliche Befestigung für einen Auslaufbogen. Ab DN 50 für Vordächer, Balkone, Unterstände und kleine Flächen. Bis DN 150 für große Flächen und skandinavische Bauweise. Einfache Verlängerungsmöglichkeit mit LORO-X. Individuelle Längen und Auslaufwinkel auf Anfrage möglich.

Pobieranie



Alles online

[Instrukcja montażu \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Rysunek wymiarowy \(PDF\)](#)
[CAD \(DWG\)](#)

[Broszura \(PDF\)](#)