


LORO-ABZWEIG QUADRATISCH DN II=LX-MU,

LORO-X branch square DN II=LX socket round 87 degrees DN 100/100

Popis

LORO-X branch, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, square/round, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 87 degrees, DN100

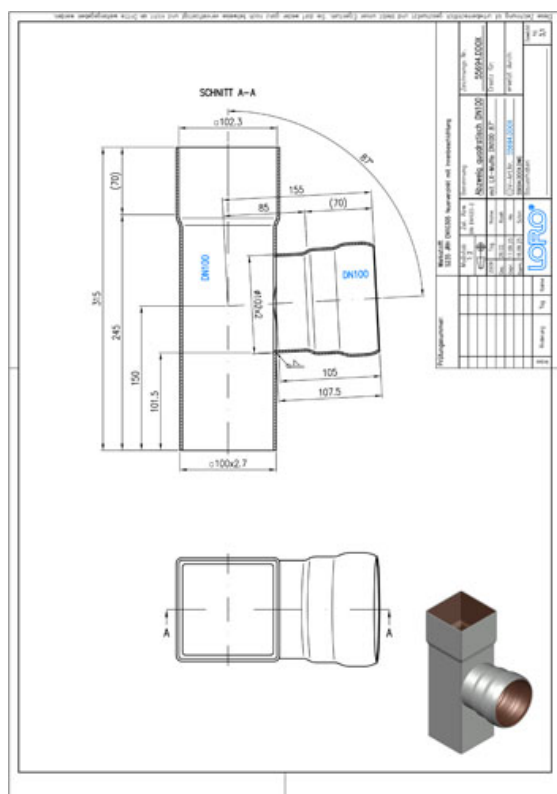

Údaje o artiklu

EAN kód	4038088024195
ETIM třída	EC003025
Jmenovitý průměr	DN 100, DN 100
Jmenovitá délka/stupeň	87
Vnější rozměry (VxŠxD)	118 x 212 x 315 mm
Hmotnost	3,10 Kg (STK)
Skupina produktů	1
Celní sazebník	73089098
Materiál / Barva	Stahl feuerverzinkt, Silber

Pokyny k použití

LORO-X Abzweige quadratisch/rund eignen sich zum seitlichen Einleiten von runden LORO-X Rohren z.B. von Balkonen in eine quadratische LORO-X Falleitung.

Ke stažení



Alles online

[Návod k instalaci \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)

[Výkres rozměrů \(PDF\)](#)
[CAD 3D \(DWG\)](#)
[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)
[BIM 3D \(STEP\)](#)