


LX-LAUBFANGEINHEIT FÜR REGENSTANDROHR DN

LORO-X Leaf trap, made of stainless steel, for downpipes, DN 100

Texte de prescription

LORO-X Leaf trap, made of stainless steel, for downpipes, DN 100

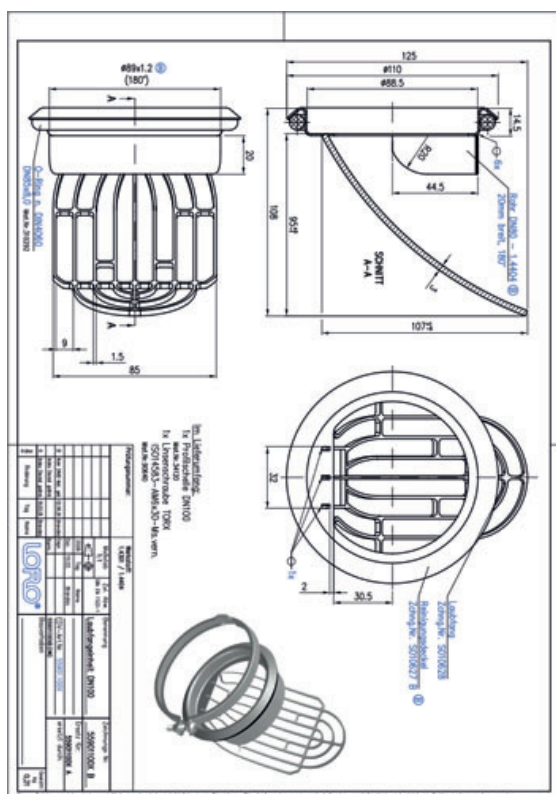

Données de l'article

Code EAN	4038088110386
Classe ETIM	EC011386
Diamètre nominal	DN 100
Dimensions extérieures (HxLxP)	110 x 115 x 119 mm
Poids	0,22 Kg (STK)
Groupe de produits	2
Numéro tarifaire douanier	73089098
Matériau / Couleur	Stahl feuerverzinkt, Silber

Note d'utilisation

Die LORO-X Laubfangeinheit wird auf das LORO-X Regenstandrohr DN 100 aufgesetzt und hält Laub und Grobschmutz zurück, bevor diese in die Fallleitung und die angeschlossene Grundleitung gelangen. So bleibt der Abflussquerschnitt frei, das Risiko von Verstopfungen und Rückstau in der Grundleitung sinkt, und der Reinigungsaufwand an schwer zugänglichen, unterirdischen Leitungen wird deutlich reduziert. Der Einsatz ist besonders an Standorten mit Baumbestand sinnvoll, etwa bei starkem Laubabwurf im Herbst. Die Laubfangeinheit ist entnehmbar und ohne Werkzeug zu reinigen; eine regelmäßige Kontrolle, vor allem in der Laubfallsaison, sichert die dauerhafte Funktion. Aus Stahl gefertigt, ist sie witterungsbeständig und formstabil und auf die gleiche Langlebigkeit ausgelegt wie das robuste LORO-X Stahl-Regenstandrohr. Die Laubfangeinheit ersetzt nicht die nach DIN EN 12056-3 (Abschnitt 7.5) am Ende von Fallleitungen und bei Richtungsänderungen vorzusehenden Reinigungsöffnungen, sondern ergänzt diese als vorgeschalteter Grobschmutzschutz.

Téléchargements



Alles online

[Notice d'installation \(PDF\)](#)

[Certificat \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Dessin dimensionnel \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)