

LORO-X COMPOSITE PIPE WITH 1 SOCKET 500 MM DN 32

LORO-Composite Pipe 1 socket 500 mm DN 32

Text pro výběrové řízení

LORO-X compound pipe consisting of inner pipe (LORO-X pipe, made of steel, hot-dip galvanized, according to DIN EN 1123, with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown), insulation layer (PU hard foam B2, CFC free) and outer pipe (LORO-X pipe, made of steel, hot-dip galvanized), 500 mm long, DN32




Údaje o artiklu

EAN kód	4038088067833
ETIM třída	EC010225
Jmenovitý průměr	DN 32
Jmenovitá délka/stupeň	500
Vnější rozměry (VxŠxD)	89 x 89 x 525 mm
Hmotnost	2,50 Kg (STK)
Skupina produktů	3
Celní sazebník	73063012
Materiál / Barva	Stahl feuerverzinkt, Silber

Pokyny k použití

Doppelwandiges Abflußrohr, DN 40 - DN 150 bestehend aus: Innenrohr aus LORO-X Stahlabflußrohr, PU-Dämmschicht Baustoffklasse B2, FCKW-frei. Außenrohr aus LORO-X Stahlabflußrohr

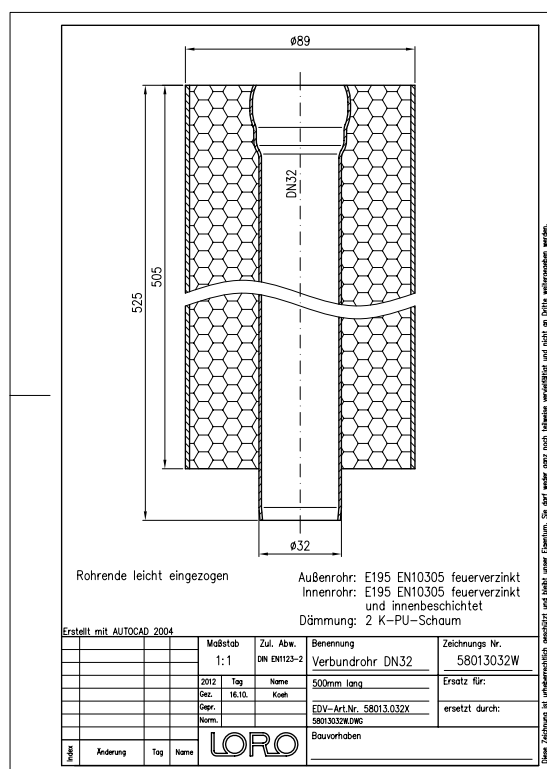

Ke stažení



Alles online

[Návod k instalaci \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Výkres rozměrů \(PDF\)](#)
[CAD \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)
[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)