


LORO-X COMPOSITE REDUCED BRANCH 45 DEGREE DN 150/70

LORO-Composite Pipe Red.-branch

Text pro výběrové řízení

LORO-X compound pipe reducing branch consisting of inner pipe (LORO-X pipe, made of steel, hot-dip galvanized, according to DIN EN 1123, with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown), insulation layer (PU hard foam B2, CFC-free) and outer pipe (LORO-X pipe, hot-dip galvanized), 45 degrees, DN150/70

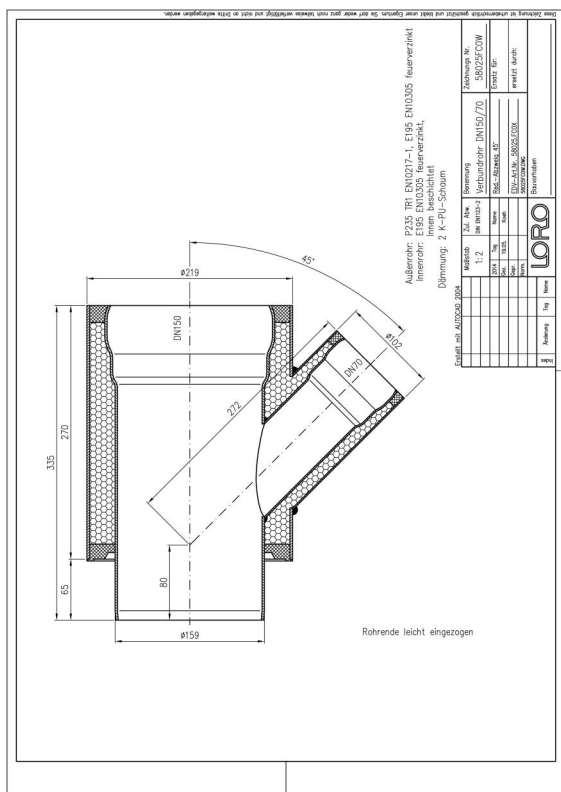

Údaje o artiklu

EAN kód	4038088049914
ETIM třída	EC003025
Jmenovitý průměr	DN 150, DN 70
Jmenovitá délka/stupeň	45
Vnější rozměry (VxŠxD)	219 x 338 x 335 mm
Hmotnost	9,30 Kg (STK)
Skupina produktů	3
Celní sazebník	73089098
Materiál / Barva	Stahl feuerverzinkt, Silber

Pokyny k použití

Doppelwandiges Abflußrohr, DN 40 - DN 150 bestehend aus: Innenrohr aus LORO-X Stahlabflußrohr, PU-Dämmschicht Baustoffklasse B2, FCKW-frei. Außenrohr aus LORO-X Stahlabflußrohr

Ke stažení



Alles online

[Návod k instalaci \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Výkres rozměrů \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)