

LORO-X COMPOSITE BEND 70 DEGREE DN 80

LORO-Composite Pipe Bend 70 degrees DN 80

Text pro výběrové řízení

LORO-X compound pipe bend consisting of inner pipe (LORO-X pipe, made of steel, hot-dip galvanized, according to DIN EN 1123, with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown), insulation layer (PU hard foam B2, CFC-free) and outer pipe (LORO-X pipe, hot-dip galvanized), 70 degrees, DN 80




Údaje o artiklu

EAN kód	4038088086407
ETIM třída	EC003024
Jmenovitý průměr	DN 80
Jmenovitá délka/stupeň	70
Vnější rozměry (VxŠxD)	133 x 281 x 305 mm
Hmotnost	3,90 Kg (STK)
Skupina produktů	3
Celní sazebník	73089098
Materiál / Barva	Stahl feuerverzinkt, Silber

Pokyny k použití

Doppelwandiges Abflußrohr, DN 40 - DN 150 bestehend aus: Innenrohr aus LORO-X Stahlabflußrohr, PU-Dämmschicht Baustoffklasse B2, FCKW-frei. Außenrohr aus LORO-X Stahlabflußrohr

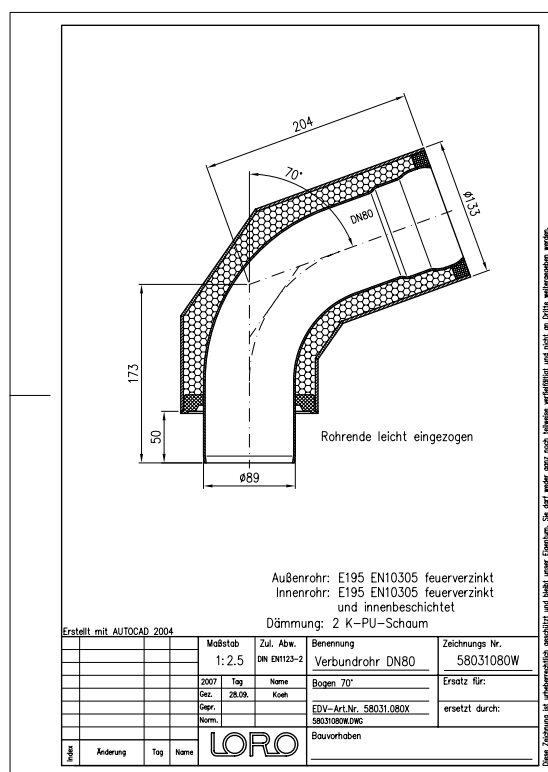

Ke stažení



Alles online

[Návod k instalaci \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Výkres rozměrů \(PDF\)](#)
[CAD \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)
[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)