


LORO-VERBUNDROHR BOGEN 30 GR.DN 32

LORO-Composite Pipe Bend 30 degrees DN 32

Κείμενο προδιαγραφών

LORO-X compound pipe bend consisting of inner pipe (LORO-X pipe, made of steel, hot-dip galvanized, according to DIN EN 1123, with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown), insulation layer (PU hard foam B2, CFC-free) and outer pipe (LORO-X pipe, hot-dip galvanized), 30 degrees, DN32

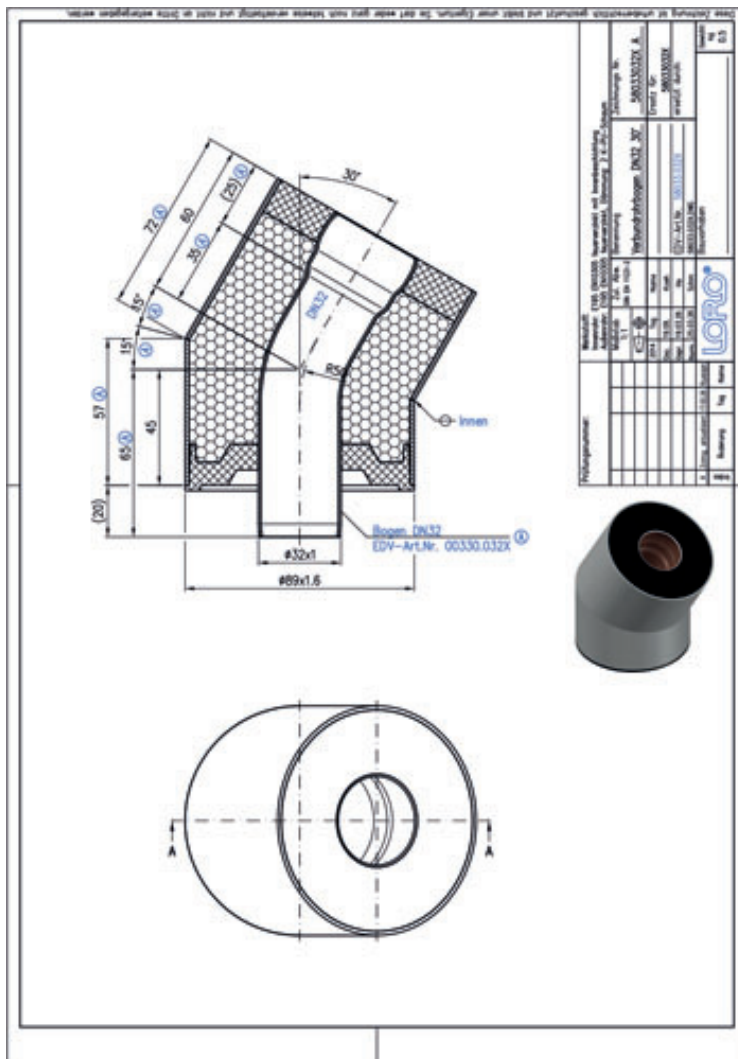

Στοιχεία προϊόντος

Κωδικός EAN	4038088094242
Κατηγορία ETIM	EC003024
Ονομαστική διάμετρος	DN 32
Ονομαστικό μήκος/μοίρες	30
Εξωτερικές διαστάσεις (ΥxΠxΜ)	89 x 125 x 155 mm
Βάρος	0,50 Kg (STK)
Ομάδα προϊόντων	3
Δασμολογικός αριθμός	73089098
Υλικό / Χρώμα	Stahl feuerverzinkt, Silber

Σημείωση χρήσης

Doppelwandiges Abflußrohr, DN 40 - DN 150 bestehend aus: Innenrohr aus LORO-X Stahlabflußrohr, PU-Dämmschicht Baustoffklasse B2, FCKW-frei. Außenrohr aus LORO-X Stahlabflußrohr

Λήψεις



Alles online

[Οδηγίες εγκατάστασης \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

BIM IFC4 (parametrisch)

[Σχέδιο διαστάσεων \(PDF\)](#)

CAD 3D (DWG)

BIM 3D (IFC)

[Φυλλάδιο \(PDF\)](#)

BIM 3D (STEP)