


LORO-VERBUNDROHR BOGEN 30 GR.DN 32

LORO-Composite Pipe Bend 30 degrees DN 32

Text pro výběrové řízení

LORO-X compound pipe bend consisting of inner pipe (LORO-X pipe, made of steel, hot-dip galvanized, according to DIN EN 1123, with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown), insulation layer (PU hard foam B2, CFC-free) and outer pipe (LORO-X pipe, hot-dip galvanized), 30 degrees, DN32

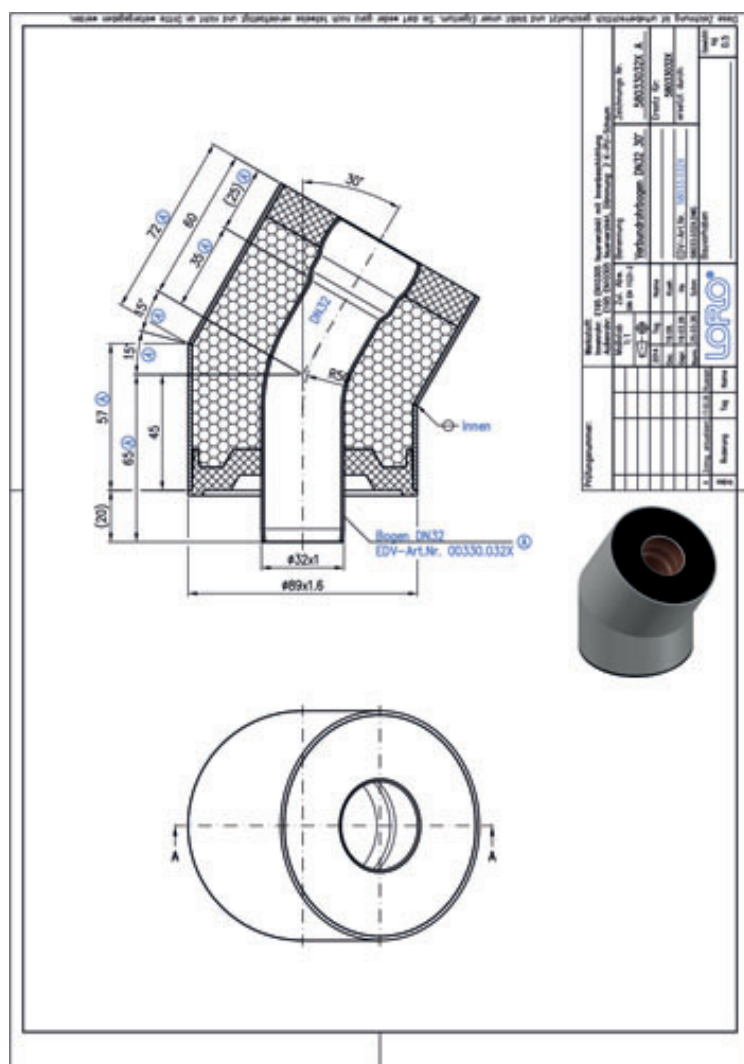

Údaje o artiklu

EAN kód	4038088094242
ETIM třída	EC003024
Jmenovitý průměr	DN 32
Jmenovitá délka/stupeň	30
Vnější rozměry (VxŠxD)	89 x 125 x 155 mm
Hmotnost	0,50 Kg (STK)
Skupina produktů	3
Celní sazebník	73089098
Materiál / Barva	Stahl feuerverzinkt, Silber

Pokyny k použití

Doppelwandiges Abflußrohr, DN 40 - DN 150 bestend aus: Innenrohr aus LORO-X Stahlabflußrohr, PU-Dämmschicht Baustoffklasse B2, FCKW-frei. Außenrohr aus LORO-X Stahlabflußrohr

Ke stažení



Alles online

[Návod k instalaci \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)

[Výkres rozměrů \(PDF\)](#)
[CAD 3D \(DWG\)](#)
[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)
[BIM 3D \(STEP\)](#)