

LORO-X COMPOSITE BEND 15 DEGREE DN 80

LORO-Composite Pipe Bend 15 degrees DN 80

Κείμενο προδιαγραφών

LORO-X compound pipe bend consisting of inner pipe (LORO-X pipe, made of steel, hot-dip galvanized, according to DIN EN 1123, with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown), insulation layer (PU hard foam B2, CFC-free) and outer pipe (LORO-X pipe, hot-dip galvanized), 15 degrees, DN 80




Στοιχεία προϊόντος

Κωδικός EAN	4038088086391
Κατηγορία ETIM	EC003024
Ονομαστική διάμετρος	DN 80
Ονομαστικό μήκος/μοίρες	15
Εξωτερικές διαστάσεις (ΥxΠxΜ)	133 x 164 x 239 mm
Βάρος	2,30 Kg (STK)
Ομάδα προϊόντων	3
Δασμολογικός αριθμός	73089098
Υλικό / Χρώμα	Stahl feuerverzinkt, Silber

Σημείωση χρήσης

Doppelwandiges Abflußrohr, DN 40 - DN 150 bestehend aus: Innenrohr aus LORO-X Stahlabflußrohr, PU-Dämmschicht Baustoffklasse B2, FCKW-frei. Außenrohr aus LORO-X Stahlabflußrohr

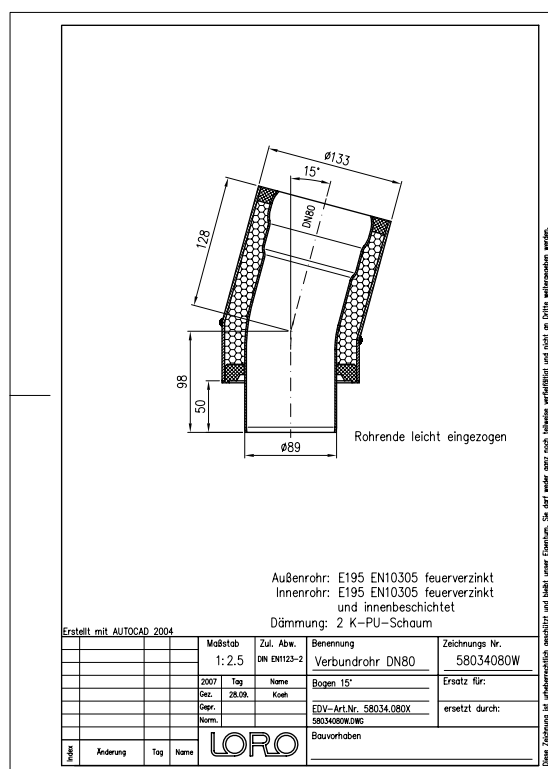

Λήψεις



Alles online

[Οδηγίες εγκατάστασης \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Σχέδιο διαστάσεων \(PDF\)](#)
[CAD \(DWG\)](#)

[Φυλλάδιο \(PDF\)](#)
[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)