


LORO-X COMPOSITE PIPE WITH CLEANOUT DN 80

LORO multilayer pipe with cleaning opening 500 mm DN 80

Text pro výběrové řízení

LORO-X compound pipe with clean-out opening (projecting), consisting of inner pipe (LORO-X pipe, made of steel, hot-dip galvanized, according to DIN EN 1123, with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown), insulation layer (PU hard foam B2, CFC-free) and outer pipe (LORO-X pipe, hot-dip galvanized), 500 mm, DN 80

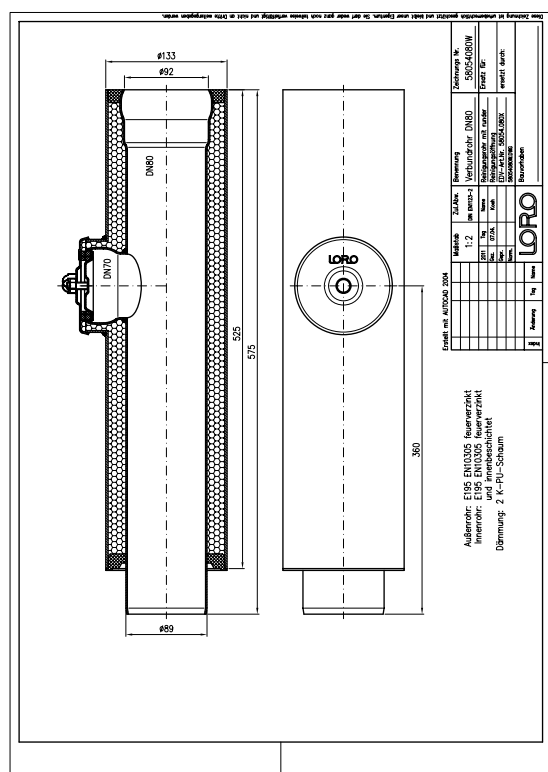

Údaje o artiklu

EAN kód	4038088086438
ETIM třída	EC010323
Jmenovitý průměr	DN 80
Jmenovitá délka/stupeň	500
Vnější rozměry (VxŠxD)	181 x 133 x 575 mm
Hmotnost	7,60 Kg (STK)
Skupina produktů	3
Celní sazebník	73063012
Materiál / Barva	Stahl feuerverzinkt, Silber

Pokyny k použití

kein Verwendungshinweis notwendig

Ke stažení



Alles online

[Návod k instalaci \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Výkres rozměrů \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)